


MEZZO Grundmodell MG		Ø 2,5 m	Ø 3,0 m	Ø 3,3 m ¹⁾	2,6 x 2,6 m	2,1 x 3,0 m ²⁾
Teilung		10	10	10	8	10
Fläche	m ²	4,6	6,6	8	6,75	6,25
A	ohne / mit Volant	cm 203 / 213	192 / 202	208	214	209
B	ohne / mit Volant	cm 259	259	268	268	268
C	ohne / mit Volant	cm 349 / 359	366 / 376	396	370	352
D	ohne / mit Volant	cm 134 / 144	105 / 115	97	129	149
E		cm 157	157	169	158	157
F		cm 277	301	328	285	266
G		cm 55	55	55	55	55
H		cm 90	90	90	90	90
I	ohne / mit Volant	cm 182 / 192	182 / 192	192	192	192
K	ohne / mit Volant	cm 258	258	278	268	268
L	ohne / mit Volant	cm 30	30	38	38	38
M	ohne / mit Volant	cm 121 / 131	98 / 108	99	69	69
P	ohne / mit Volant	cm 112 / 122	86 / 96	82	50	50
Gewicht ohne Verpackung	kg	16	17	18	16	16
Q	Schirmmast-Ø	mm	Außen-Ø 55, Wanddicke 3			
Verpackung		Rechteckkarton: l= 290 cm, b= 32 cm, h= 18 cm, ca. 3 kg				
Fundament	cm	50 / 50 / 60				
Mindest-Ballast		1 x = ca. 72 kg				
Anzahl Lagen Betonplatten XZ40						

¹⁾ Bei Aufstellung an exponierten Lagen (Aufwinde, Hanglagen, Windschneisen etc.) evtl. Ballast erhöhen (Granitsockel nicht geeignet; Standrahmen doppelt belegen).

²⁾ Das Schirmdach ist gewölbt, d. h. die Eckspeichen sind ca. 9 cm bzw. 18 cm tiefer als die Mittelspeichen (siehe nebenstehende Skizze).


Maßtoleranzen ± 5%.

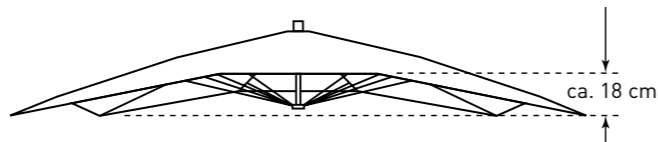

N Alle Höhenangaben beziehen sich auf Schirme mit MayTex-Acryl-Bespannung, die in einer Ankerhülse (DMZ118, DMZ146) aufgestellt sind. Maße für andere Befestigungen ändern sich wie folgt:

Standkreuz: DMZ110 + 6 cm
 Standrahmen: DMZ411 + 9 cm
 Standrahmen: DMZ412 + 12 cm
 Standrahmen: DMZ414 + 16 cm
 Standrahmen: DMZ420 + 19 cm

Granitständer: DMZ141 + 10 cm
 Fahrständer: DMZ282 + 14/15 cm
 Ankerplatte: DMZ261 + 4 cm
 Standplatte: DMZ271 + 12 cm

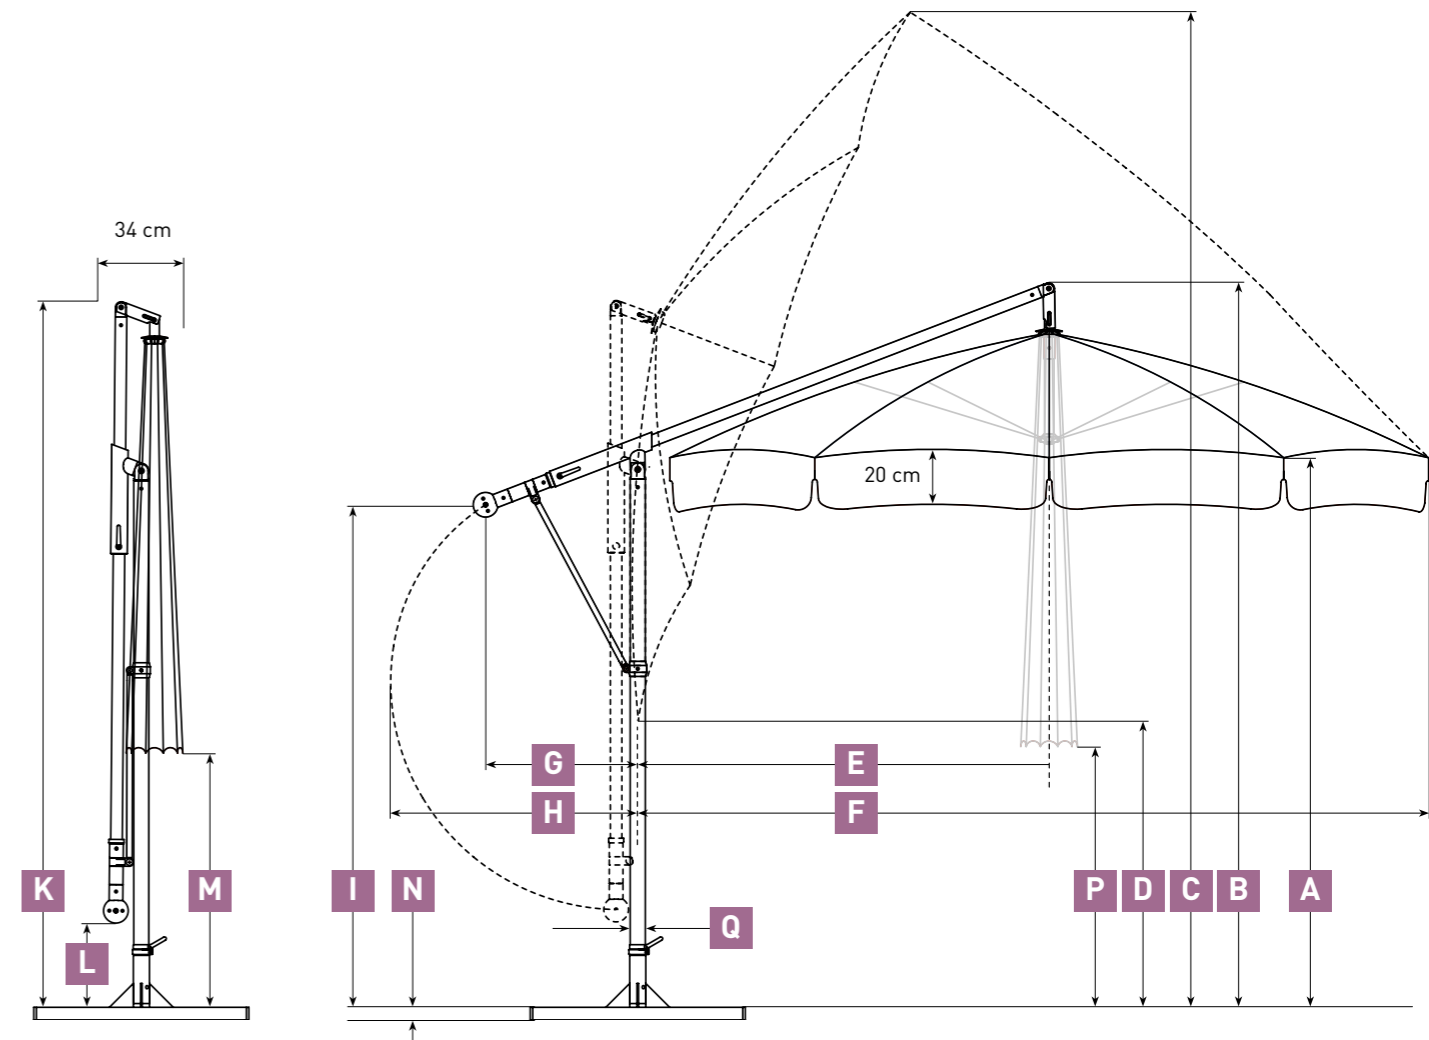

Beliebig verstellbar

1 Das Schirmdach lässt sich, entsprechend dem Sonnenstand, in jede gewünschte Schrägstellung bringen und dort arretieren.

