

Schirmmasse

Nenngrösse

Bestellnummer
Gestell
natureloxiert

○

ohne Volant

Ø 300⁶ 204 00 300 171

Ø 330⁶ 204 00 330 171

□

250×200⁶ 204 00 253 171

□


240×240⁶ 204 00 241 171

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300 ⁶	275	3.9	6.4	105	205	265	60×60	40	50 (7)
Ø 330 ⁶	305	3.9	7.7	95	205	275	60×60	55	45 (6)
250×200 ⁶	-	3.9	5.0	85	205	260	50×50	40	45 (6)
240×240 ⁶	-	3.9	5.8	75	205	255	50×50	40	45 (6)


⁶ 6-teilig

⁸ 8-teilig


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm). Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen. Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

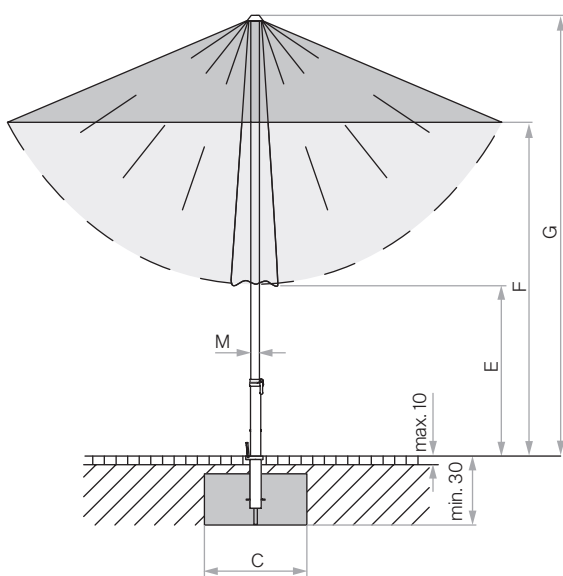


Looser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.

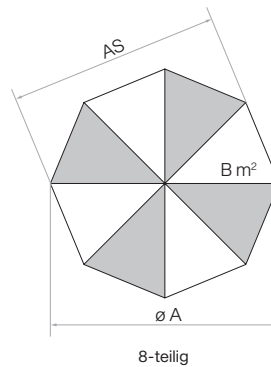

8-teilig



6-teilig



8-teilig